


接続図

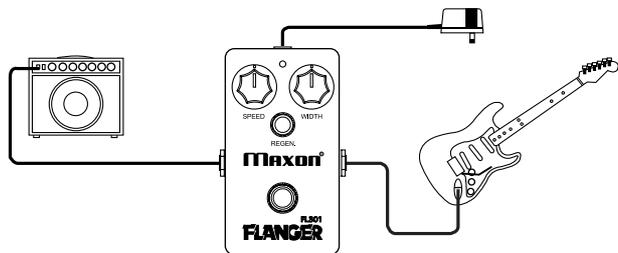


FL301 (FLANGER)

主な仕様


- ・入力インピーダンス : 500K
- ・入力ジャック : 1/4インチ標準ホーンジャック
- ・出力インピーダンス : 10K
- ・出力ジャック : 1/4インチ標準ホーンジャック
- ・出力 : 1
- ・コントロール : SPEED, WIDTH, REGEN. (Regeneration)
- ・スイッチ : NORMAL / EFFECT
- ・最大入力レベル : 3dBu
- ・入力換算ノイズ (IHF-A) : -90dBu
- ・ディレイ・タイム : 1.0mSec ~ 12.8mSec
- ・スピード周波数 : 0.06Hz ~ 13Hz
- ・電源 : マンガン乾電池 S-006P 1本または専用ACアダプター
- ・電源電圧 : DC9V (Battery) / DC10V (AC-Adaptor)
- ・消費電流 : 20mA (9V) / 21mA (10V)
- ・ACアダプター : MAXON AC210(別売) AC100V入力 DC10V/200mA出力(Center-/Sleeve+)
- ・寸法 (本体のみ) : 61mm (幅) × 112mm (奥行き) × 35mm (高さ)
- ・寸法 (突起物含む) : 70mm (幅) × 112mm (奥行き) × 55mm (高さ)
- ・重量 : 290g
- ・同梱品 : マンガン乾電池S-006P × 1
製品保証書 × 1 取扱説明書 × 1 ストッパー × 1
(0dBu=0.775Vrms)

サンプルセッティング




FL301 No.1
JET FLANG

フランジャーならではのジェットサウンド。
アーミングとミックスしても効果的。




FL301 No.4
リード・フランジング

ドライブ・サウンドとミックスさせ、空間系イメージを演出する拡がりのあるセッティング。




FL301 No.2
シタル風 (クリーン・セッティング向き)

REGENによるエスニックなエフェクト・サウンド。
LIVEやレコーディングでのSE的なフレーズに効果的。



FL301 No.5
ロータリー・トレモロ

ロータリー・スピーカーのトレモロ・サウンドをシミュレートしたセッティング。
スピードコントロールでスローも可能。



FL301 No.3
フランジング・コーラス

コーラス効果にREGENが加わったフランジャー
ならではのワイドレンジ・コーラス。