

■主な規格

入力インピーダンス：1 M Ω
出力インピーダンス：100 K Ω
最大入力レベル：4 dBm
最大出力レベル：+10dBm
入力換算ノイズ：95dBm (IHF・Aカーブ・ショート)
サーキット
ノーマル/エフェクト切替SW：1
電 源：S 006P・9 Vバッテリー 1本
使用半 導 体：トランジスター———2
 スチロールコンデンサ——2
 チョークコイル———1
外 型 寸 法：250×105×60
重 量：1,100 g

※ 規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品は、厳重な品質管理のもとに生産されていますが、万一運搬中の事故などにもとない、ご不審な箇所又は破損などのトラブルがありましたらお早めにお買い上げいただきましたお店又はアフターサービスルームにお申し付け下さいませようお願い申し上げます。


株式会社 日 伸 音 波 製 作 所

Printed in Japan M1-WA101A

■特 長

- マクソン・ニューブルーバーは防塵型特殊ポリウムを採用し、深みのあるワウワウ効果が得られます。
- エフェクトインジケーターが装備され、演奏中などにミスセットがありません。
- インジケーターはバッテリーチェッカーを兼ねています。バッテリーの交換時が一目でわかり、常に安定した動作で演奏がお楽しみいただけます。
- ケースはコンパクトなアルミダイカストで持運びにきわめて便利で耐久性にも秀れています。

■使用方法

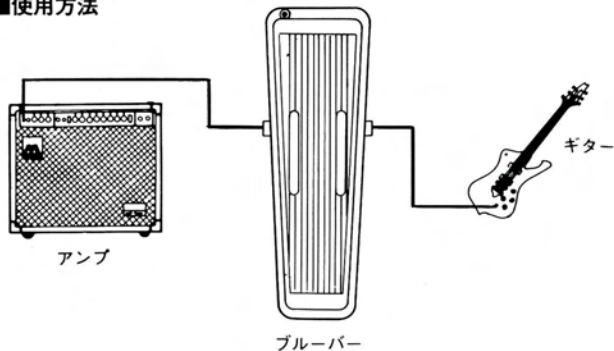

- ①アウトプットジャックにアンプを接続し、インプットジャックにエレキギター等楽器を接続します。インプットジャックにプラグを差し込むと電源が自動的に入ります。
- ②ノーマル/エフェクトの切替はペタルの先を強く踏込みと切替ります。

Maxon®

BLUBBER

取扱説明書



このたびは、マクソン製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
マクソンは、常に新しい時代の要求と、皆様のご意見を反映した製品企画にもとづいて、よりすぐれた製品をお届けできるように心がけております。必ずご愛用者皆様のご満足をいただけるものと信じております。
ご使用前に、この説明書をお読み下さい。

- ③ワウワウ効果は、ペタルの上下運動によって得られます。演奏される曲、リズムなどによりペタルの上下運動の速さ、深さを適当に変化させます。
- ④インジケーターは②のフートスイッチがエフェクトにセットしたときに点灯します。

※インジケーターはバッテリーチェッカーも兼ねています。点灯しなかったり、非常に暗いときはバッテリーを交換して下さい。

■電池交換

- 底面のビス4個をプラスドライバーで抜き取って下さい。ドライバーはビスの破損を防ぐため、ビスの頭に合ったものを使用して下さい。



マクソン・ビックパワー
楽器専用電池

- 電池交換のさいには楽器専用のマクソンビックパワーを楽器店で求め下さい。

■取扱注意

- 使用しないときはインプットジャックよりプラグを抜いて下さい。
- 長時間使用しない時はバッテリーを抜き取って下さい。
- 電池の電圧が低下すると、効果が弱くなったり、音が歪だらします。この様な場合は早めに電池を交換して下さい。