


## 接続図

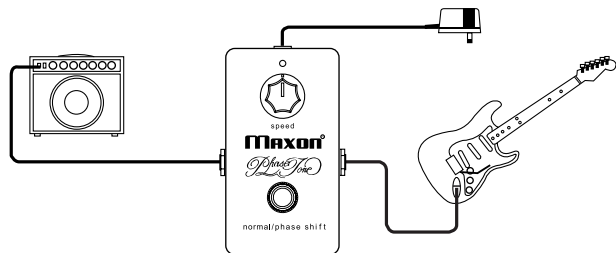


PT999 (PHASE TONE)


## 主な仕様

- ・入力インピーダンス : 500K
  - ・入力ジャック : 1/4インチ標準ホンジャック
  - ・出力インピーダンス : 10K
  - ・出力ジャック : 1/4インチ標準ホンジャック
  - ・出力 : 1
  - ・コントロール : SPEED
  - ・スイッチ : NORMAL / EFFECT
  - ・最大入力レベル : 0dBu
  - ・入力換算ノイズ (IHF-A) : -80dBu
  - ・スピード周波数 : 0.2Hz ~ 14Hz
  - ・電源 : マンガン乾電池 S-006P 1本または専用ACアダプター
  - ・電源電圧 : DC9V (Battery) / DC10V (AC-Adaptor)
  - ・消費電流 : 12mA (9V) / 14mA (10V)
  - ・ACアダプター : MAXON AC210(別売) AC100V入力 DC10V/200mA出力(Center-/Sleeve+)
  - : MAXON AC310(別売) AC100V入力 DC10V/300mA出力(Center-/Sleeve+)
  - ・寸法 (本体のみ) : 61mm (幅) × 112mm (奥行き) × 35mm (高さ)
  - ・寸法 (突起物含む) : 70mm (幅) × 112mm (奥行き) × 55mm (高さ)
  - ・重量 : 270g
  - ・同梱品 : マンガン乾電池S-006P × 1
- 製品保証書 × 1 取扱説明書 × 1 ストッパー × 1  
(0dBu=0.775Vrms)


## サンプルセッティング



PT999 No.1  
ブルースフェイズ  
ドライブ・サウンドに加えるブルージーなフェイジング。  
Jヘン風フレーズにピッタリのサウンド。



PT999 No.2  
70sフェイズ (クリーン系)  
16ビット系カッティングとベストマッチな王道のフェイズサウンド。



PT999 No.3  
スムーズ・ソロ  
ドライブ・サウンドでのソロ・ワークをよりたく、滑らかにさせる隠し味のフェイズ・サウンド。